



La funzione dello **SMUSSO RETICOLATO IN BIT** è di eliminare l'angolo a 90° durante la posa in opera della guaina bituminosa tra piano orizzontale e muretti verticali.

Prima di posare il profilo è necessario eseguire un'accurata pulizia degli spigoli da eventuali incrostazioni.

Il profilo si posa a secco lungo i perimetri ed è compatibile con le guaine bituminose. A ridosso di angoli ed in prossimità degli scarichi va tagliato a 45°.



The **BIT CHAMFER** is used to eliminate the 90° angle while installing the bituminous sheath between the horizontal surface and vertical walls.

Thoroughly clean the edges and remove any deposits before laying the profile.

The profile requires dry installation, is laid along the perimeter and is compatible with bituminous sheaths. Make a 45° cut near corners and drains.

Smusso reticolato in BIT / BIT Chamfer

Codice Code	Denominazione commerciale Name	A mm	B mm	L mm	Conf/pz Pcs/box
060-600-110-045	Smusso reticolato BIT 45x45 L 110 cm BIT Chamfer 45x45 L 110 cm	43	60	1100	30

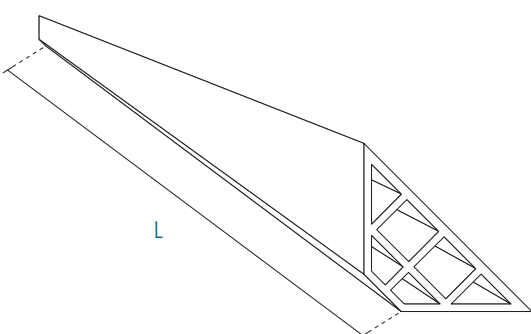

ESEMPI DI POSA / INSTALLATION EXAMPLES

