


ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ PHONOBLOCK

Περιγραφή συστήματος

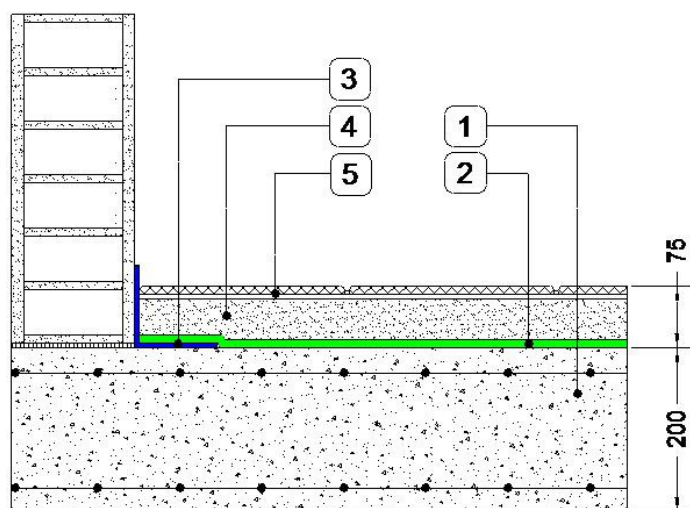

1 - Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, πάχους 200mm.

2 – **PHONOBLOCK** κωδικός 43021 σε ρολά 10 X 1,05 m , ηχομονωτικό ρολό πάχους 5mm.

3 - Ηχομονωτική υλικό **ISOFOAM** , με τοποθετημένη και στο δάπεδο και στον τοίχο σχηματίζοντας γωνία. Διαστάσεις ταινίας: ρολά 50 m X 10 cm (κωδικός 43018)

4 - Τσιμεντοκονία πάχους 50 mm.

5 - Κεραμικό πλακίδιο πάχους 15 mm.

Το συγκεκριμένο υπόστρωμα δαπέδου χρησιμοποιείται σε νέο δάπεδο ή στην ανακαίνιση ενός υφιστάμενου δαπέδου με στόχο την βελτίωση της ακουστικής απόδοσης του. Το σύστημα επικεντρώνεται στην βελτίωση της ηχομόνωσης με περιορισμένη αύξηση του πάχους του υποστρώματος. Είναι μια λύση η οποία μπορεί να εγκριθεί, με βάση τον οικοδομικό κανονισμό, όταν απαιτείται αναβάθμιση της ηχομονωτικής ικανότητας του δαπέδου.

Το σύστημα περιλαμβάνει περιμετρικά τοποθετημένη ηχομονωτική αφρώδης αυτοκόλλητη ταινία τοποθετημένη και στο δάπεδο και στον τοίχο σχηματίζοντας γωνία, την ηχομονωτική στρώση η οποία εγκαθίσταται απευθείας στην πλάκα του ορόφου, τσιμεντοκονία επιπέδωσης, και την τελική επιφάνεια (π.χ. πλακάκι, ξύλινο δάπεδο κ.α.).

Εφαρμόζεται σε εσωτερικό χώρο.